


Tab S

BORDSSKÄRM

Tab S är en flexibel skärm med extra ljuddämpande egenskaper, som förbättrar både akustiken och arbetsron — utan att ta plats. Tab S kan användas för att skapa avskildhet, minska visuella intryck och ge stöd för personlig organisering. Med Tab S får du inte bara bättre ljudmiljö — du skapar tydliga zoner i flexibla arbetsmiljöer. Skärmarna kan anpassas i höjd och bredd på förfrågan. Tab har en komplett dokumentation av akustiskt N10-värde (ljudreduktion).

835 - 2000 mm

650 mm

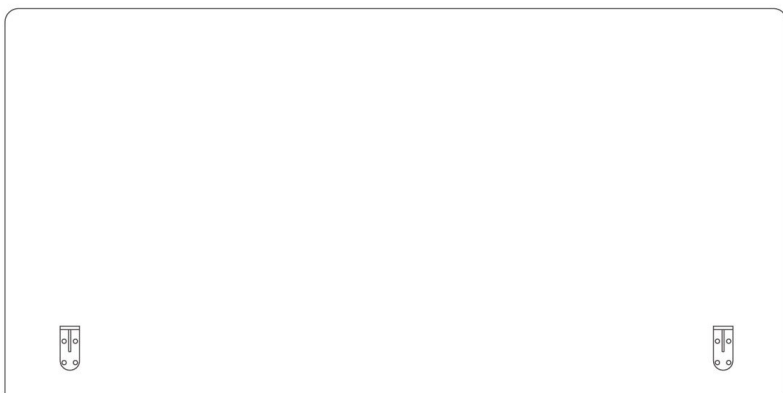

MODELL	Bordsskärm
VARIANTER	– Fast placering
DETALJER	– Skärmens design möjliggör utbyte av klädsel på plats, av montör. Skärmfästen medföljer (två eller tre st. beroende på skärmens bredd). Tab S bordsskärm kan inte kombineras med skjutbar bordsskiva. Skärmen har fast placering vilket innebär att den levereras med förberedda hål för infästning. Skärm 650 mm hög monterad på bord har skärmens överkant 450 mm ovan skivan.
KONSTRUKTION	Skärmens totala tjocklek kan variera något beroende på val av klädsel. Stomme med 30 x 56/112 mm ram av massiv furu och fyllning med 30 mm ljuddämpande polyester. Överklätt med totalt 10 mm polyuretanskum, samt klädsel. Vinkelbeslag för infästning i bordsskivan av 5 mm lackerad stålplåt.
DIMENSIONER	Höjd: 650 mm Längd: 800 - 2000 mm Djup: 45 mm
TESTAD	EN1023-1 - 3:2000, EN 14074:2004, ISO 354, SS 25269, NT ACOU086
GARANTI	5 år

Tab S

SIDOSKÄRM

Tab S är en flexibel skärm med extra ljuddämpande egenskaper, som förbättrar både akustiken och arbetsron — utan att ta plats. Tab S kan användas för att skapa avskildhet, minska visuella intryck och ge stöd för personlig organisering. Med Tab S får du inte bara bättre ljudmiljö — du skapar tydliga zoner i flexibla arbetsmiljöer. Skärmarna kan anpassas i höjd och bredd på förfrågan. Tab har en komplett dokumentation av akustiskt N10-värde (ljudreduktion).

MODELL	Bordsskärm
VARIANTER	– Fast placering
DETALJER	– Skärmens design möjliggör utbyte av klädsel på plats, av montör. Skärmfästen medföljer (två eller tre st. beroende på skärmens bredd). Tab S bordsskärm kan inte kombineras med skjutbar bordsskiva. Skärmen har fast placering vilket innebär att den levereras med förberedda hål för infästning. Skärm 650 mm hög monterad på bord har skärmens överkant 450 mm ovan skivan.
KONSTRUKTION	Skärmens totala tjocklek kan variera något beroende på val av klädsel. Stomme med 30 x 56/112 mm ram av massiv furu och fyllning med 30 mm ljuddämpande polyester. Överklätt med totalt 10 mm polyuretanskum, samt klädsel. Vinkelbeslag för infästning i bordsskivan av 5 mm lackerad stålplåt.
DIMENSIONER	Höjd: 650 mm Längd: 835 mm Djup: 45 mm
TESTAD	EN1023-1 - 3:2000, EN 14074:2004, ISO 354, SS 25269, NT ACOU086
GARANTI	5 år