


Rise

MOTORDRIVET, 2 BEN

Rise är ett höj- och sänkbart skrivbord som inte kompromissar med prestanda, funktionalitet eller kvalitet. Rise finns i en snabbmonterad variant som är snabbare och enklare att montera än majoriteten av borden på marknaden, med en monterings tid på endast ca 7 minuter. Rise kan monteras och demonteras utan att minska i styrka eller stabilitet.

Slaglängd 500 mm. Höjdangivelser inkluderar bordsskiva 22 mm.

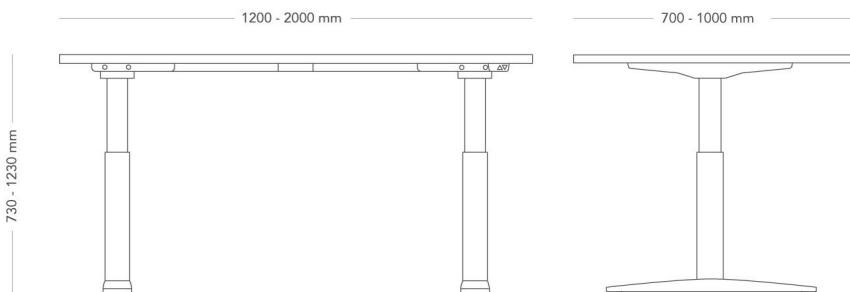

MODELL Sitt/stå

VARIANTER
 – Slaglängd 500 mm
 – Slaglängd 650 mm

TILLVAL
 – El- och kabelhantering
 – Tillbehör till bordsskärm
 – Bordsskärm
 – Ståmatta

DETALJER
 – Möbelfakta: Certifierad i slaglängd 650 mm.

KONSTRUKTION
 Pulverlackerat motordrivet metallstativ med kvadratiska ben och T-fot med ställfötter av plast. Benets tjocka del är vänt nedåt. Steglöst justerbara sarger av stålrör. Antikollisionsskydd. Bordsskiva med fasad kant har 22 mm kärna av MDF. Bordsskiva med rak kant har 22 mm kärna i träfibermaterial. Ytbeläggning 0,2-2 mm beroende på materialval.

DIMENSIONER
 Höjd: 730 - 1230 mm
 Längd: 1200 - 2000 mm
 Bredd: 700 - 1000 mm
 Guarantee: 5
 Slaglängd: 500 mm

TESTAD EN 527-1-2, EN 1730


GARANTI 5 år

Rise

MOTORDRIVET, 2 BEN

Rise är ett höj- och sänkbart skrivbord som inte kompromissar med prestanda, funktionalitet eller kvalitet. Rise finns i en snabbmonterad variant som är snabbare och enklare att montera än majoriteten av borden på marknaden, med en monterings tid på endast ca 7 minuter. Rise kan monteras och demonteras utan att minska i styrka eller stabilitet.

Slaglängd 650 mm. Höjdangivelser inkluderar bordsskiva 22 mm.

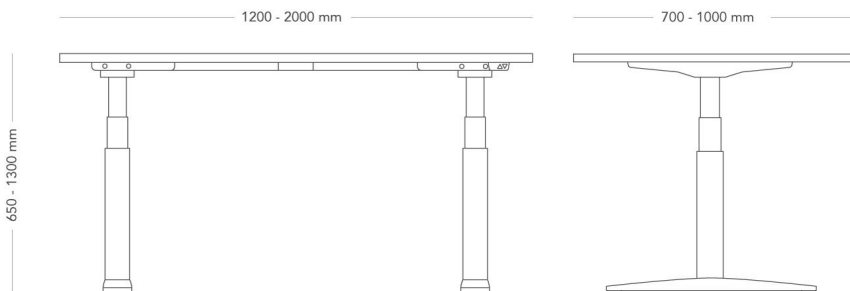

MODELL	Sitt/stå	
VARIANTER	<ul style="list-style-type: none"> – Slaglängd 500 mm – Slaglängd 650 mm 	
TILLVAL	<ul style="list-style-type: none"> – El- och kabelhantering – Tillbehör till bordsskärm – Bordsskärm – Ståmatta 	
DETALJER	– Möbelfakta: Certifierad i slaglängd 650 mm.	
KONSTRUKTION	<p>Pulverlackerat motordrivet metallstativ med kvadratiska ben och T-fot med ställfötter av plast. Benets tjocka del är vänt nedåt. Steglöst justerbara sarger av stålrör. Antikollisionsskydd. Bordsskiva med fasad kant har 22 mm kärna av MDF. Bordsskiva med rak kant har 22 mm kärna i träfibermaterial. Ytbeläggning 0,2-2 mm beroende på materialval.</p>	
DIMENSIONER	<p>Höjd: 650 - 1300 mm</p> <p>Bredd: 700 - 1000 mm</p> <p>Slaglängd: 650 mm</p>	<p>Längd: 1200 - 2000 mm</p> <p>Guarantee: 5</p>
TESTAD	EN 527-1-2, EN 1730	
GARANTI	5 år	