


Tab

BORDSSKÄRM

Tab är en flexibel skärm som förbättrar både akustiken och arbetsron — utan att ta plats. Tab kan användas för att skapa avskildhet, minska visuella intryck och ge stöd för personlig organisering. Med Tab får du inte bara bättre ljudmiljö — du skapar tydliga zoner i flexibla arbetsmiljöer. Skärmarna kan anpassas i höjd och bredd på förfrågan. Tab har en komplett dokumentation av akustiskt N10-värde (ljudreduktion).

Tab bordsskärm finns även med förmonterad funktionslist för tillbehör. Skärmen monteras på bordets fram- eller kortsida. Tab finns i grundutförandet i två höjder, 650 och 800 mm. Skärm med fast placering innebär att skärmen levereras med förberedda hål för infästning. Skärm 650 mm hög kan då monteras så att skärmens överkant är antingen 450 mm eller 500 mm ovan skivan. Skärm 800 mm hög med fast placering kan monteras så att skärmens överkant är antingen 600 mm eller 650 mm ovan skivan. Skärm med sk fri placering har inga förberedda hål. Denna kan monteras på valfri höjd, och fästena kan också placeras flexibelt i sidled.

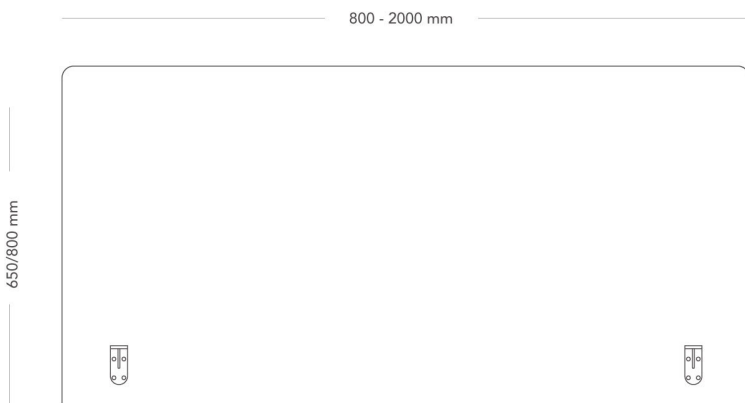

MODELL	Bordsskärm
VARIANTER	– Fast eller fri placering – Utan funktionslist – Med funktionslist
TILLVAL	– Tillbehör till bordsskärm
DETALJER	– Skärmens design möjliggör utbyte av klädsel på plats, av montör. Fästen medföljer (två eller tre st. beroende på skärmens bredd). Funktionslist och tillbehör kan efterbeställas.
KONSTRUKTION	Skärmens totala tjocklek kan variera något beroende på val av klädsel. Stomme av 15 mm spånskiva, överklädd med med totalt 20 mm stoppning av polyuretanskum samt klädsel. Klädseln har dragkedja i underkant, i färg matchande klädseln. Vinkelbeslag för infästning i bordsskivan av 5 mm lackerad stålplåt. Funktionslist av lackerad, strängpressad aluminium.
DIMENSIONER	Höjd: 650/800 mm Längd: 800 - 2000 Djup: 40 mm
TESTAD	EN1023-1 - 3, EN 14074, ISO 354, SS 25269, NT ACOU086
GARANTI	5 år